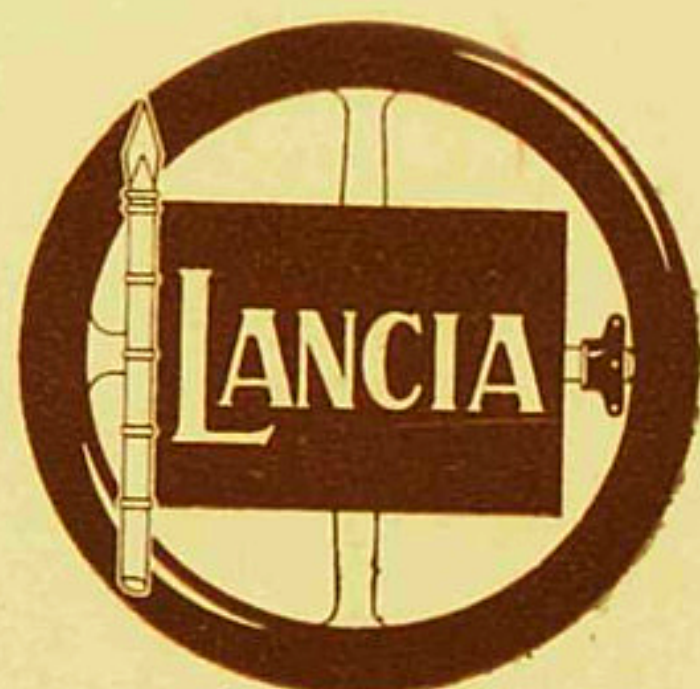


LANCIA & C.º

FABBRICA DI AUTOMOBILI

VIA MONGINEVRO, 99

TORINO (105)


Indirizzo telegrafico: LANCIAUTO - Torino.

Telefoni: 31-028 - 31-411 - 31-425

Lieber's Code Used *A. B. C. Code 5.th Edition*

LAMBDA


VIIIA SERIE

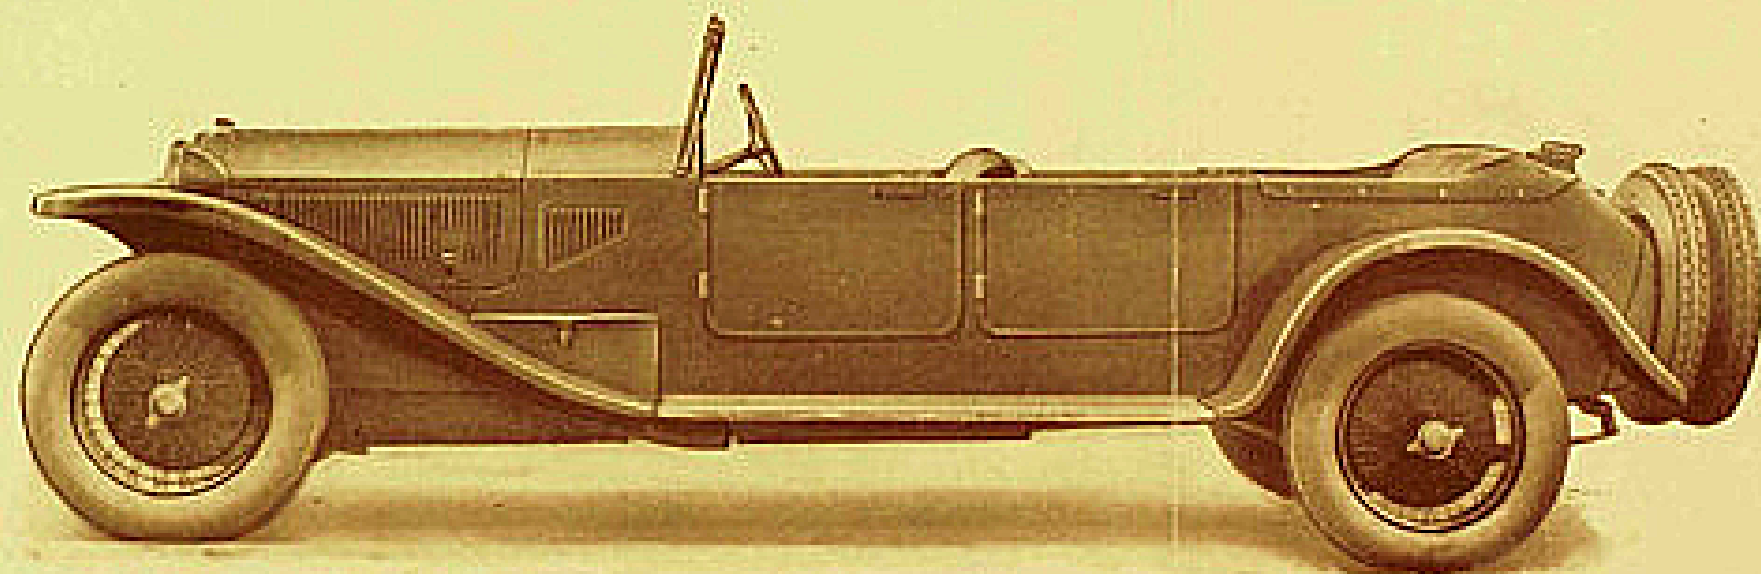

TORPEDO LUNGO A 6 POSTI
TORPÉDO À 6 PLACES TYPE LONG


TORPEDO 6 SEATER ON LONG MODEL
SECHSSITZIG OFFENER TOURENWAGEN



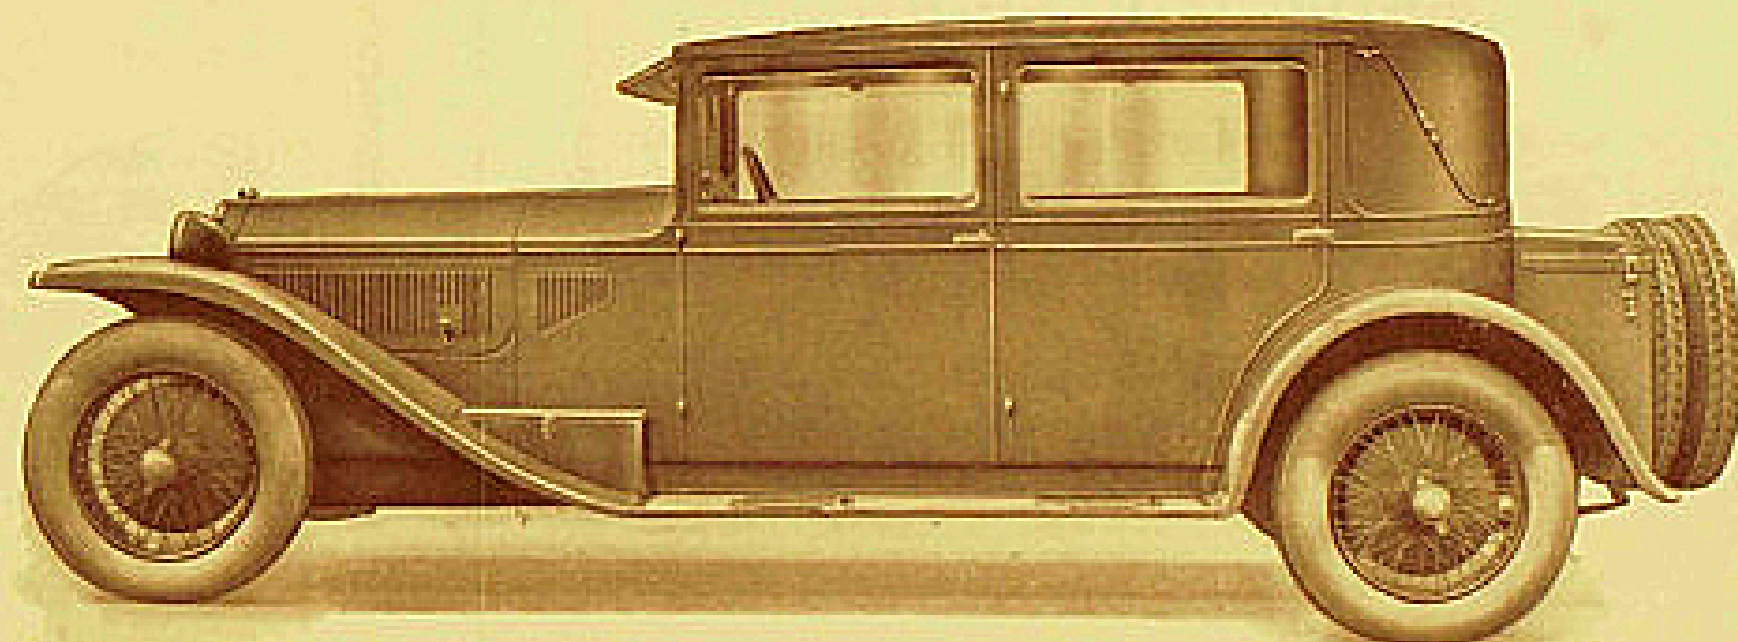


CONDOTTA INTERNA "WEYMANN" CORTA A 4 POSTI
CONDUITE INTÉRIEURE "WEYMANN" TYPE COURT À 4 PLACES

"WEYMANN" SALOON - 4 SEATER - SHORT MODEL
LIMOUSINE "WEYMANN" - 4-SITZIG

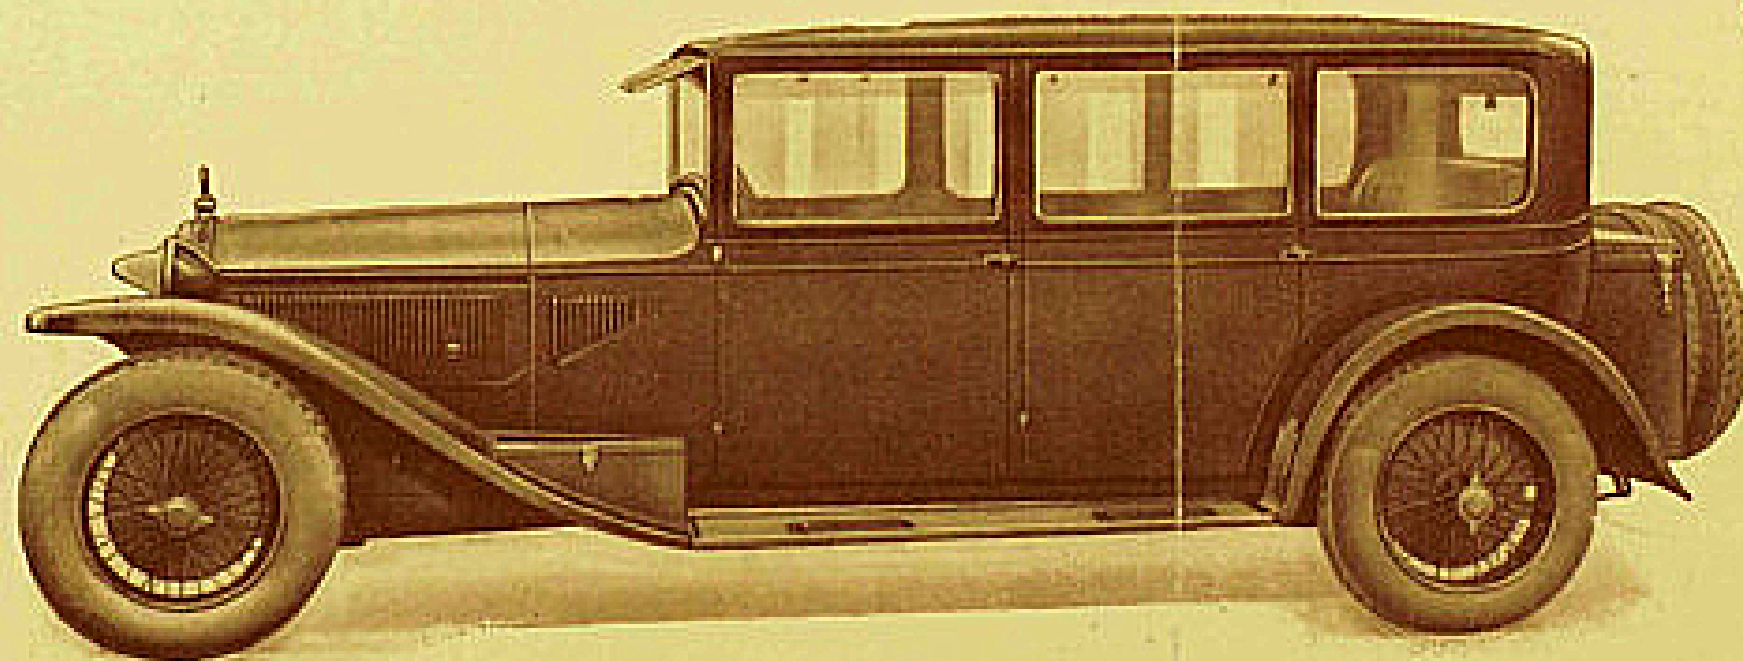

CONDOTTA INTERNA "WEYMANN" LUNGA A 6 POSTI
CONDUITE INTÉRIEURE "WEYMANN" TYPE LONG À 6 PLACES

"WEYMANN" SALOON - 6 SEATER - LONG MODEL
PULMANN LIMOUSINE "WEYMANN" - 6-SITZIG

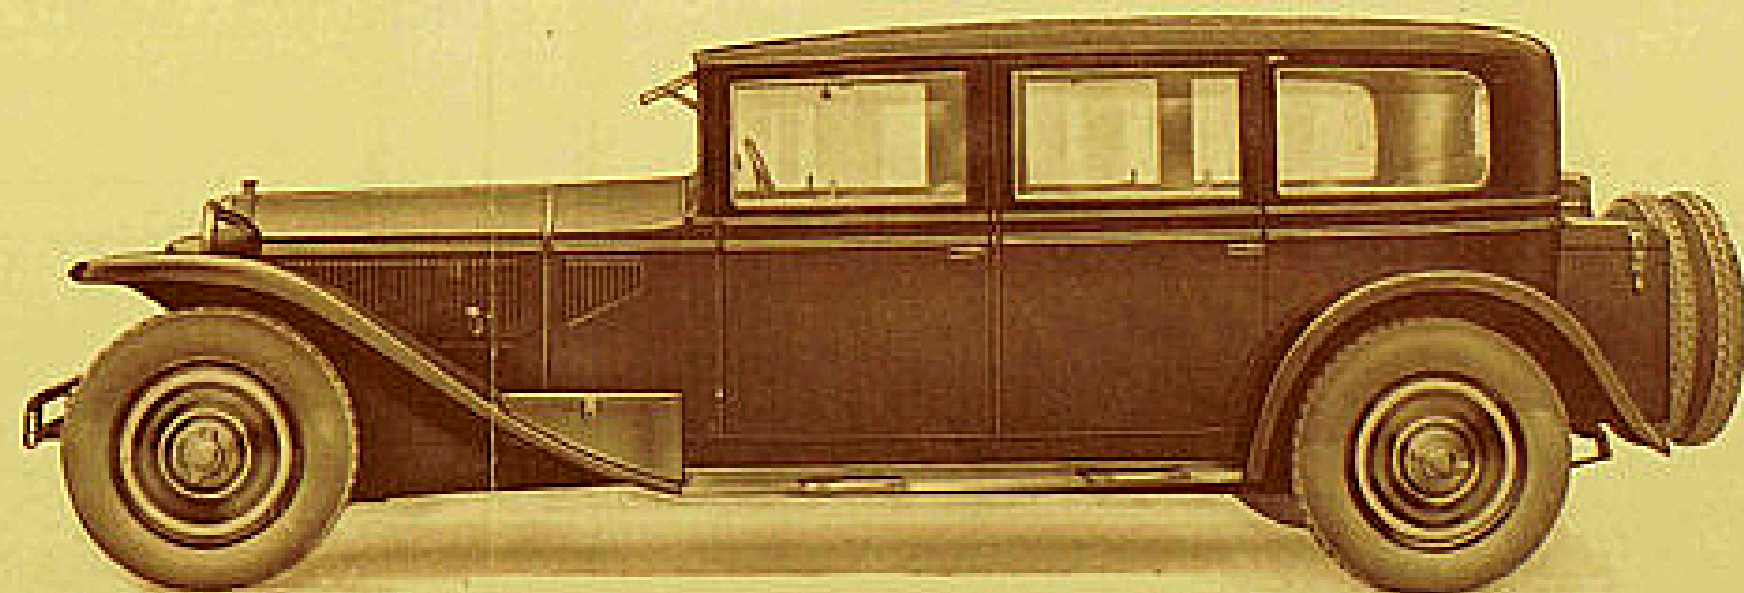

CONDOTTA INTERNA RIGIDA LUNGA A 6 POSTI
CONDUITE INTÉRIEURE EN TOLE TYPE LONG À 6 PLACES

PULMANN LIMOUSINE - 6 SEATER
PULMANN LIMOUSINE - 6-SITZIG

LAMBDA VIII^A SERIE

Motore a quattro cilindri mm. 82,55 × 120 in monoblocco a V chiuso - Cilindrata totale litri 2,57 - Carburatore Zénith a triplo diffusore - Alimentatore - Filtro d'aria - Accensione con magnete ad alta tensione - Filtro supplementare d'olio - Quattro marcie avanti ed una indietro - Frizione a secco con dischi multipli - Ruote dentate coniche del ponte posteriore con dentatura a spirale - Sospensione: *anteriore*, brevettata, su telaio rigido, a molle e liquido; *posteriore*, con molle a balestra ed ammortizzatori - Freni: sulle quattro ruote, comandati a pedale; sulle ruote posteriori, comandati a mano - Impianto elettrico a 12 volts con dinamo accoppiata al magnete, motore d'avviamento, lampada al cruscotto e lampada d'ispezione - Fari antiabbaglianti e fanali - Tromba elettrica - Ruote Rudge Whitworth - Pneumatici 15 × 50 confort Bibendum; oppure, a richiesta, ruote coloniali S. S. 32" × 5",77 - Indicatore di velocità e contachilometri - Contagiri sul motore - Indicatore di livello della benzina - Orologio carica 8 giorni - Indicatore di direzione combinato con segnale "*Stop*" - Specchio retrovisivo - Valigia (due valigie sulla condotta interna) - Dischi alle ruote e paracolpi (esclusivamente sulla condotta interna rigida).

▫ ▫▫▫ ▫

Passo: serie normale mt. 3,420; serie corta mt. 3,100 - Carreggiata mt. 1,416 - Lunghezza massima: serie normale mt. 4,973; serie corta mt. 4,660 - Larghezza massima mt. 1,670 - Altezza da terra al punto più basso della vettura: mt. 0,205 con pneumatici Bibendum e mt. 0,235 con pneumatici coloniali - Peso del torpedo: serie normale Kg. 1420 circa; serie corta Kg. 1350 circa - Peso delle condotte interne Weymann: serie normale, Kg. 1550 circa; serie corta Kg. 1500 circa.